



Maatschetsen


CrystalWay
muurmontage 20m

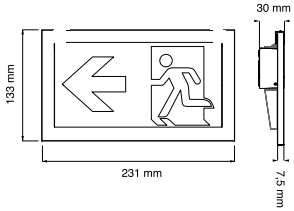


CrystalWay
muurmontage 30m

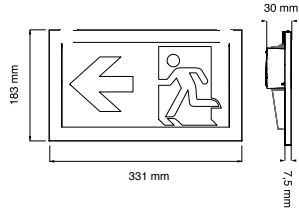

CrystalWay
plafondmontage 20m

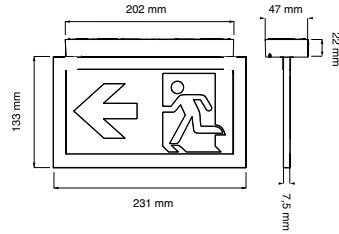

CrystalWay
plafondmontage 30m

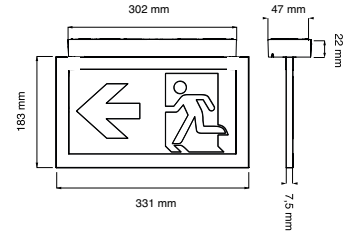

Bij Eaton krijgen we energie van de uitdaging om een wereld die meer vraagt, van energie te voorzien. Met meer dan 100 jaar ervaring in energiemangement beschikken we over de expertise om verder te kijken dan vandaag. Van grensverleggende producten tot kant-en-klare ontwerp- en engineeringdiensten. Over de hele wereld rekenen belangrijke sectoren op Eaton.

Wij bieden bedrijven betrouwbare, efficiënte en veilige oplossingen voor energiemangement. Naast onze persoonlijke service, ondersteuning en krachtige ideeën, leveren wij vandaag oplossingen voor de behoeften van morgen.

U vindt meer informatie op www.eaton.nl/electrical of www.eaton.be.

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Locatie Zaltbommel
Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
Netherlands
T: +31 (0)418 570 200
E: electricalnl@eaton.com
www.eaton.nl/electrical
www.coopersafety.nl

Eaton Industries Belgium bvba-sprl

Locatie Groot-Bijgaarden
Industrialaan 1
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
T: +32 (0)2 719 8800
E: electricalbelux@eaton.com
www.coopersafety.be

De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorg voor u samengesteld. Aan de vermelde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Noodverlichting
CrystalWay



EATON
Powering Business Worldwide



CrystalWay

CrystalWay is een design led signaleringsarmatuur dat zich dankzij het transparante frame perfect aan de omgeving aanpast. De armatuur lijkt te zweven in de ruimte en kan harmonieus geïntegreerd worden in de architectuur van ieder gebouw. De pure vorm, de perfecte egale uitlichting van het pictogram, de kleine behuizing en flexibele montageopties zorgen ervoor dat CrystalWay geschikt is voor ieder project!



Voordelen

- Perfecte egale uitlichting van het pictogram
- Pictogram met transparant frame
- Identiek design voor zowel muur- als plafondmontage
- Inlegpictogram voor een perfecte afwerking (bijgeleverd)
- Mogelijkheid tot aansluiting op CGLine+ monitoringssysteem
- Kijkafstand van 20 of 30m
- Compacte aansluitkast (22 mm)
- Verlichtingsniveau decentrale armaturen instelbaar; 50 en 500 candela/m²
- Autonomietijd in te stellen bij decentrale armaturen (1/3/8 uur)
- Milieuvriendelijke Li-ion batterij



1



2



3



4

Oplossingen voor iedere toepassing

De zeer compacte afmetingen van de aansluitkast en de grote verscheidenheid aan montageopties (inbouw, opbouw, muur- of plafondmontage, plafondmontage met pendel, muurmontage met pendel), maken een onopvallende integratie in alle architectonische omgevingen mogelijk. CrystalWay armaturen worden geleverd met accessoires en pictogrammen voor muur- of plafondmontage. Hierdoor kunt u met 1 enkel artikelnummer in de meeste toepassingen voorzien.

Het verlichtingsniveau van de decentrale armaturen kan ingesteld worden op twee verlichtingssterktes; 50 en 500 candela/m². De verlichting is daardoor onopvallend op donkere plaatsen (zoals in bioscopen, theaters etc.) en intenser in gebouwen met een hoog verlichtingsniveau (commerciële gebouwen, luchthavens, etc.). In geval van nood zal het perfect uitgelichte pictogram echter optimaal branden om de vluchtroute aan te duiden.

CrystalWay is aan te sluiten op het CGLine+ monitoringssysteem, waarmee de status van de decentrale armaturen op 1 centrale plaats uitgelezen kan worden.

2 verschillende kijkafstanden



100 x 200 mm



150 x 300 mm

2 verschillende verlichtingssterktes



50 Candela/m²



500 Candela/m²

Algemene gegevens

Type	Artikelnummer	Voedingsspanning		Lumen	AT	IP	Vluchtweg-verlichting	Vluchtweg-signalering	Combinatie	Lichtbron	Gewicht (kg)	Isolatie-klasse	Foto
		V [AC]	V [DC]										
Decentraal permanent (schakelbaar)													
CrystalWay 19821 CGLine+, 20m	40071354590*	230	-	-	•	42	-	•	-	LED	0,43	II	1,2,3,4
CrystalWay 19822 CGLine+, 30m	40071354591*	230	-	-	•	42	-	•	-	LED	0,75	II	1,2,3,4
Centraal													
CrystalWay 19021 CG-S, 20m	40071354592*	230	176-275	-	-	42	-	•	-	LED	0,41	II	1,2,3,4
CrystalWay 19022 CG-S, 30m	40071354593*	230	176-275	-	-	42	-	•	-	LED	0,71	II	1,2,3,4
CrystalWay S 24-48V, 20m	LUM22210**	24/48	20-53	-	-	42	-	•	-	LED	0,41	II	1,2,3,4
CrystalWay S 24-48V, 30m	LUM22211**	24/48	20-53	-	-	42	-	•	-	LED	0,71	II	1,2,3,4

Let op: Al onze armaturen zijn standaard voorzien van één of meerdere lichtbronnen. Accessoires worden niet standaard meegeleverd.

* wordt geleverd met de pictogrammen 'pijl links', 'pijl rechts', 'pijl beneden', en 'pijl rechtdoor.'

** wordt geleverd met de pictogrammen 'pijl links', 'pijl rechts', en 'pijl beneden.'

Accessoires



Inbouwbak CrystalWay 20m
(LUM10561)

Inbouwaccessoire om de CrystalWay 20m armatuur in het plafond in te bouwen.



Inbouwbak CrystalWay 30m
(LUM10562)

Inbouwaccessoire om de CrystalWay 30m armatuur in het plafond in te bouwen.



Kabelpendelset
(LUM10560)

Pendelset, 200 cm, inkortbaar.



Inbouwbak met afdekplaat CrystalWay 20m
(LUM10563)

Inbouwaccessoire om de CrystalWay 20m armatuur in het plafond in te bouwen incl. afdekplaat.



Inbouwbak met afdekplaat CrystalWay 30m
(LUM10564)

Inbouwaccessoire om de CrystalWay 30m armatuur in het plafond in te bouwen incl. afdekplaat.